


Features

- Suitable for direct in-line installation,
- Body material steel DIN 1.7225,
- Body surface nickel coated,
- Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- For mineral oil ISO 6743/4,

Özellikleri


- Direkt hat üzerine montaja uygun,
- Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
- Gövde yüzeyi nikel kaplama,
- Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,

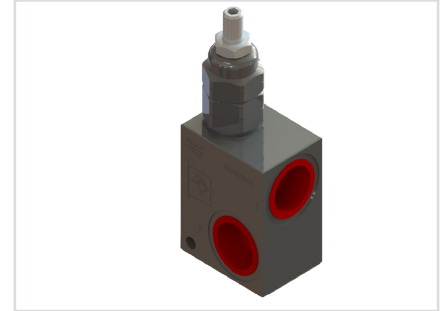


Order Code - Sipariş Kodu

BEV	-	80	2	0	-	10
Model - Tip		Displacement	Spring Type	Setting Head		Size
BEV = Body		80 = 80 lt	1= 10-90 Bar 2= 20-220 Bar 3= 50-350 Bar	0 = Set Screw 1 = Knob		10 = 1/2" 15 = 3/4"

Circuit - Şema




Sectional - Kesit



General Parameters and Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	L - max	Valve Type Valf tipi	Weight Ağırlık Kg
BEV-8020-10	80	350	1/2"	60	EV 80	1,10
BEV-8020-15	80	350	3/4"	60	EV 80	1,00



Pressure Drop – Basınç Kaybı

