
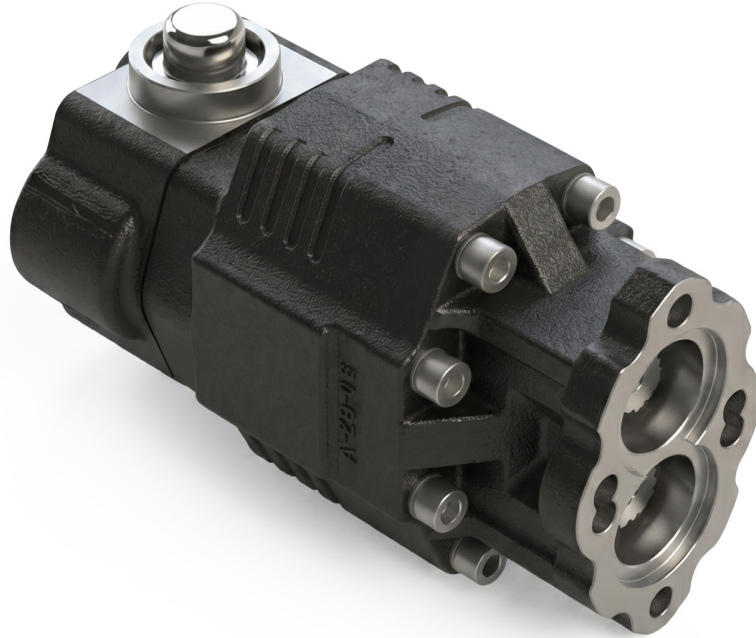
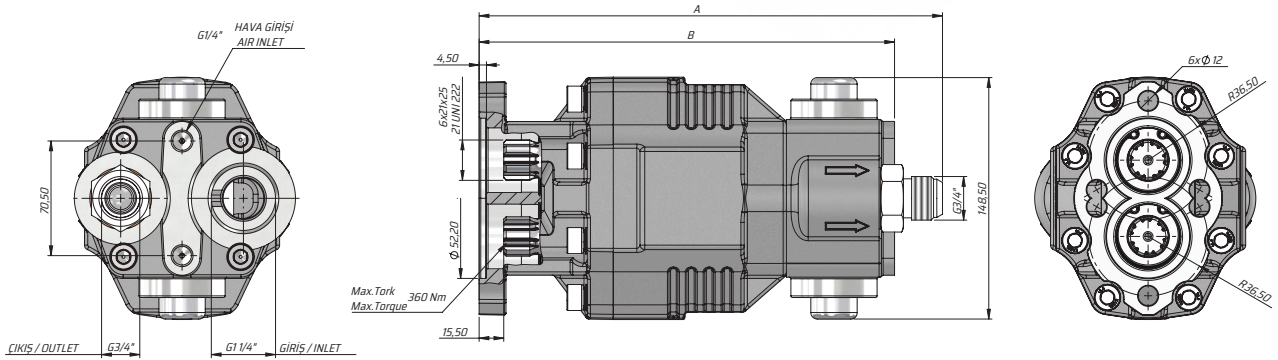


6 HOLES D-UNI WITH PNEUMATIC VALVE BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP

6 DELİKLİ D-UNI PNÖMATİK VENTİLLİ ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA


 HİDROLİK SEMBOL
 HYDRAULIC SYMBOL


Kod Code	İletim hacmi Displacement	A Ölçüsü Dimension A	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed
BD	(cm ³ /rev)	(mm)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)
G30082DF43V	82	282,5	205	225	230	1900	2500	300
G30109DF43V	109	300,5	170	190	210	1500	1800	